

New

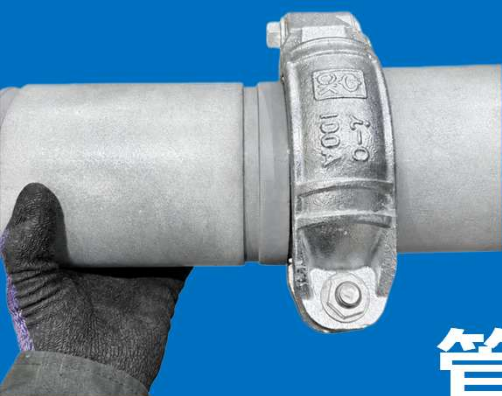
リケンNPRの『ハウジング形管継手』 トップジョイント配管システム



新製品 部品を分解することなく施工可能

アイゼロ
トップジョイント  (固定式)

施工不良防止構造



インパクトレンチ使用可能

管を挿入して...

インパクトレンチで

ナット1箇所を締め付けるだけ!!

施工時間を約1/3に短縮

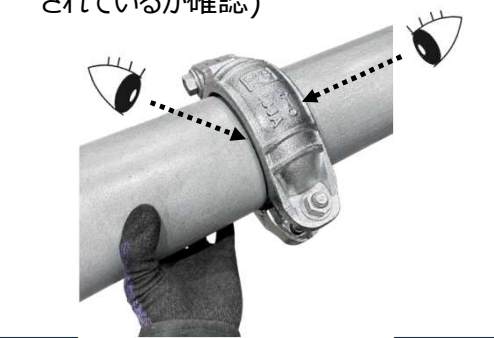
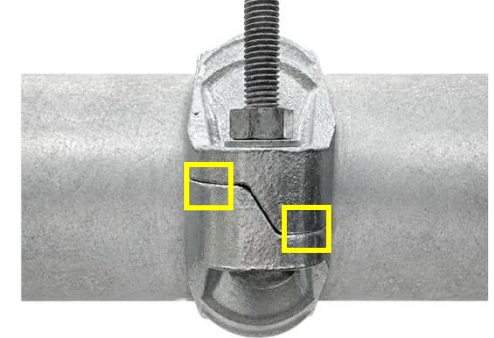
※当社調べによる既存製品との比較



(1) 仕様

 一次防錆品	名称・型式	トップジョイント i-0 (アイゼロ)		
	サイズ	50A、65A、80A、100A、125A、150A、200A		
 溶融亜鉛めっき品	材料	FCMBまたはFCD		
	表面処理	一次防錆品、溶融亜鉛めっき品		
	ボルト・ナット ワッシャー	溶融亜鉛めっき品		
	ガスケット	一般EPDM (ストッパー付き専用品)		
	固定式/可動式	固定式		
	適用温度	-10~60 ℃		
	圧力範囲	-0.09~2.0 MPa		
	適用管種 ※軽易耐熱性 試験 合格	SGP、SGPW、STPG	2.0 MPa (消防認定取得済)	消火配管、一般配管
		FAST10	1.4 MPa (消防認定取得済)	消火配管
		FAST20	1.4 Mpa	一般配管
		Su、SUS10S	1.0 Mpa	一般配管
	関連規格	日本金属継手協会規格 JPF MP006 適合品		

(2) 施工手順

① 管に継手を挿入する 	② 継手の反対口に管を挿入する 	③ 挿入確認(しっかり奥まで挿入されているか確認) 
④ インパクトレンチでナットを締め付ける 	⑤ トルクが掛かり始めたところで管の抜け出しが無いか確認 	⑥ 合わせ面に隙間が無いか確認 

※ご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。