

単位 mm

呼び ①×②	ねじ		外径		バンド外径		全長	
	(B)	(A)	X 1	X 2	φ A 1	φ A 2		φ F 1
○ 1/4× 1/8	8×6	Rc1/4	Rc1/8	1.9	1.5	—	—	2.5
○ 3/8× 1/8	10×6	Rc3/8	Rc1/8	2.3	1.5	—	—	2.8
○ 3/8× 1/4	10×8	Rc3/8	Rc1/4	2.3	1.9	—	—	2.8
○ 1/2× 1/8	15×6	Rc1/2	Rc1/8	—	—	3.0	1.8	3.4
○ 1/2× 1/4	15×8	Rc1/2	Rc1/4	2.7	1.9	—	—	3.4
○ 1/2× 3/8	15×10	Rc1/2	Rc3/8	2.7	2.3	—	—	3.4
○ 3/4× 3/8	20×10	Rc3/4	Rc3/8	3.3	2.3	—	—	3.8
○ 3/4× 1/2	20×15	Rc3/4	Rc1/2	3.3	2.7	—	—	3.8
※ 1 × 1/4	25×8	Rc1	Rc1/4	4.1	1.9	—	—	4.2
※ 1 × 1/2	25×15	Rc1	Rc1/2	4.1	2.7	—	—	4.2
※ 1 × 3/4	25×20	Rc1	Rc3/4	4.1	3.3	—	—	4.2
○ 11/4× 1/2	32×15	Rc1 1/4	Rc1/2	5.0	2.7	—	—	4.8
○ 11/4× 3/4	32×20	Rc1 1/4	Rc3/4	5.0	3.3	—	—	4.8
○ 11/4× 1	32×25	Rc1 1/4	Rc1	5.0	4.1	—	—	4.8
○ 11/2× 1/2	40×15	Rc1 1/2	Rc1/2	5.6	2.7	—	—	5.2
○ 11/2× 3/4	40×20	Rc1 1/2	Rc3/4	5.6	3.3	—	—	5.2
○ 11/2× 1	40×25	Rc1 1/2	Rc1	5.6	4.1	—	—	5.2
○ 11/2× 1 1/4	40×32	Rc1 1/2	Rc1 1/4	5.6	5.0	—	—	5.2
○ 2 × 1/2	50×15	Rc2	Rc1/2	6.9	2.7	—	—	5.8
○ 2 × 3/4	50×20	Rc2	Rc3/4	6.9	3.3	—	—	5.8
○ 2 × 1	50×25	Rc2	Rc1	6.9	4.1	—	—	5.8
○ 2 × 1 1/4	50×32	Rc2	Rc1 1/4	6.9	5.0	—	—	5.8
○ 2 × 1 1/2	50×40	Rc2	Rc1 1/2	6.9	5.6	—	—	5.8


注 1) ○印の呼びはバンド付です。

注 2) ※印の呼びは JIS B 2301 に規定なし。

注 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2 以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
名称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット 1/4 ~ 2		略号	RS (BRS)	適合規格	JIS B 2301		
リケンNPR株式会社			制定日	2000年9月25日		承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日		古市	坂田	野入
			版数	3版				

(図面番号 KT-223-03)

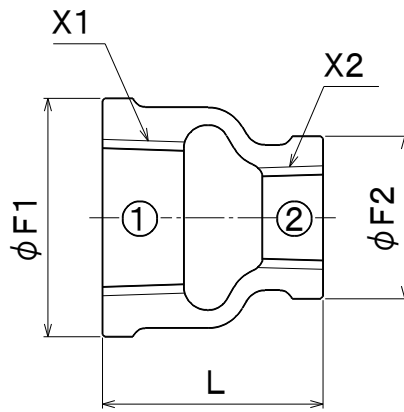

単位 mm

呼び ①×②		ねじ		バンド 外径(約)		全長
(B)	(A)	X 1	X 2	F 1	F 2	L
21/2× 1/2	65×15	Rc21/2	Rc1/2	9 1	3 0	6 2
21/2× 3/4	65×20	Rc21/2	Rc3/4	9 1	3 6	6 2
21/2× 1	65×25	Rc21/2	Rc1	9 1	4 4	6 2
21/2× 11/4	65×32	Rc21/2	Rc11/4	9 1	5 3	6 2
21/2× 11/2	65×40	Rc21/2	Rc11/2	9 1	6 0	6 5
21/2× 2	65×50	Rc21/2	Rc2	9 1	7 3	6 5
3 × 1/2	80×15	Rc3	Rc1/2	1 0 5	3 0	7 2
3 × 3/4	80×20	Rc3	Rc3/4	1 0 5	3 6	7 2
3 × 1	80×25	Rc3	Rc1	1 0 5	4 4	7 2
3 × 11/4	80×32	Rc3	Rc11/4	1 0 5	5 3	6 9
3 × 11/2	80×40	Rc3	Rc11/2	1 0 5	6 0	7 2
3 × 2	80×50	Rc3	Rc2	1 0 5	7 3	7 2
3 × 21/2	80×65	Rc3	Rc21/2	1 0 5	9 1	7 2
4 × 3/4	100×20	Rc4	Rc3/4	1 3 3	3 6	8 5
4 × 1	100×25	Rc4	Rc1	1 3 3	4 4	8 5
4 × 11/4	100×32	Rc4	Rc11/4	1 3 3	5 3	8 5
4 × 11/2	100×40	Rc4	Rc11/2	1 3 3	6 0	8 5
4 × 2	100×50	Rc4	Rc2	1 3 3	7 3	8 5
4 × 21/2	100×65	Rc4	Rc21/2	1 3 3	9 1	8 5
4 × 3	100×80	Rc4	Rc3	1 3 3	1 0 5	8 5
※ 5 × 11/4	125×32	Rc5	Rc11/4	1 6 1	5 3	9 5
5 × 11/2	125×40	Rc5	Rc11/2	1 6 1	6 0	9 5
5 × 4	125×100	Rc5	Rc4	1 6 1	1 3 3	9 5
6 × 3	150×80	Rc6	Rc3	1 8 9	1 0 5	1 0 5
6 × 4	150×100	Rc6	Rc4	1 8 9	1 3 3	1 0 5
6 × 5	150×125	Rc6	Rc5	1 8 9	1 6 1	1 0 5

注1) ※印の呼びは JIS B 2301 に規定なし。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品はねじ部を除きエポキシ樹脂コート			
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット 21/2 ~ 6		略 号	R S	適 用 規 格	JIS B 2301	
リケンN P R株式会社			制定日	2000年9月25日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版 数	3 版			

(図面番号 KT-225-03)