

単位 mm


| 呼び | | ねじ | | バンド 外径(約) | | 全長 |
|---------------|-------|---------|---------|--------------|-----|----|
| (B) | (A) | X 1 | X 2 | φA1 | φA2 | L |
| 3/4 × 1/2 | 20×15 | Rc3/4 | Rc1/2 | 33 | 27 | 38 |
| 1 × 1/2 | 25×15 | Rc1 | Rc1/2 | 41 | 27 | 42 |
| 1 × 3/4 | 25×20 | Rc1 | Rc3/4 | 41 | 33 | 42 |
| 1 1/4 × 1/2 | 32×15 | Rc1 1/4 | Rc1/2 | 50 | 27 | 48 |
| 1 1/4 × 3/4 | 32×20 | Rc1 1/4 | Rc3/4 | 50 | 33 | 48 |
| 1 1/4 × 1 | 32×25 | Rc1 1/4 | Rc1 | 50 | 41 | 48 |
| 1 1/2 × 1/2 | 40×15 | Rc1 1/2 | Rc1/2 | 56 | 27 | 52 |
| 1 1/2 × 3/4 | 40×20 | Rc1 1/2 | Rc3/4 | 56 | 33 | 52 |
| 1 1/2 × 1 | 40×25 | Rc1 1/2 | Rc1 | 56 | 41 | 52 |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 40×32 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 56 | 50 | 52 |
| 2 × 1/2 | 50×15 | Rc2 | Rc1/2 | 69 | 27 | 58 |
| 2 × 3/4 | 50×20 | Rc2 | Rc3/4 | 69 | 33 | 58 |
| 2 × 1 | 50×25 | Rc2 | Rc1 | 69 | 41 | 58 |
| 2 × 1 1/4 | 50×32 | Rc2 | Rc1 1/4 | 69 | 50 | 58 |
| 2 × 1 1/2 | 50×40 | Rc2 | Rc1 1/2 | 69 | 56 | 58 |

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----|------------------|------|----------------------|----|
| 1 | 本体 | FCMB275-5 | 1 | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき | | | |
| 2 | シール材 | フッ素系シール材 | — | ねじ部のみフッ素系シール材を塗布 | | | |
| 名称 | ZD継手 径違いソケット 3/4 ~ 2 | | 略号 | ZD R S | 適合規格 | JIS B 2301 (継手基材) | |
| リケンN P R株式会社 | | | 制定日 | 2008年1月28日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | 改定日 | 2026年4月1日 | 古市 | 坂田 | 高田 |
| | | | 版数 | 3版 | | | |

(図面番号 SSP-0030-3)

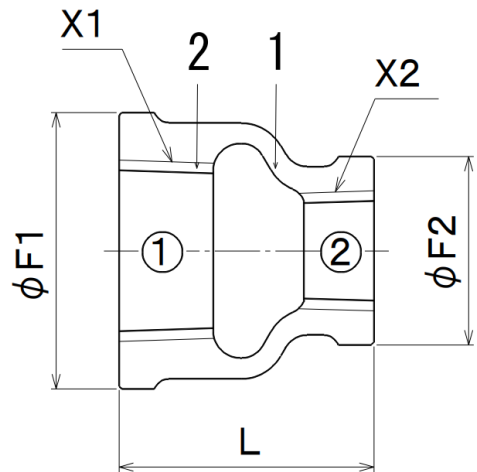

単位 mm

| 呼び ①×② | | ねじ | | バンド 外径(約) | | 全長 |
|-----------|---------|--------|--------|--------------|-------|-------|
| (B) | (A) | X 1 | X 2 | F 1 | F 2 | L |
| 21/2× 1/2 | 65×15 | Rc21/2 | Rc1/2 | 9 1 | 3 0 | 6 2 |
| 21/2× 3/4 | 65×20 | Rc21/2 | Rc3/4 | 9 1 | 3 6 | 6 2 |
| 21/2× 1 | 65×25 | Rc21/2 | Rc1 | 9 1 | 4 4 | 6 2 |
| 21/2×11/4 | 65×32 | Rc21/2 | Rc11/4 | 9 1 | 5 3 | 6 2 |
| 21/2×11/2 | 65×40 | Rc21/2 | Rc11/2 | 9 1 | 6 0 | 6 5 |
| 21/2× 2 | 65×50 | Rc21/2 | Rc2 | 9 1 | 7 3 | 6 5 |
| 3 × 1/2 | 80×15 | Rc3 | Rc1/2 | 1 0 5 | 3 0 | 7 2 |
| 3 × 3/4 | 80×20 | Rc3 | Rc3/4 | 1 0 5 | 3 6 | 7 2 |
| 3 × 1 | 80×25 | Rc3 | Rc1 | 1 0 5 | 4 4 | 7 2 |
| 3 ×11/4 | 80×32 | Rc3 | Rc11/4 | 1 0 5 | 5 3 | 6 9 |
| 3 ×11/2 | 80×40 | Rc3 | Rc11/2 | 1 0 5 | 6 0 | 7 2 |
| 3 × 2 | 80×50 | Rc3 | Rc2 | 1 0 5 | 7 3 | 7 2 |
| 3 ×21/2 | 80×65 | Rc3 | Rc21/2 | 1 0 5 | 9 1 | 7 2 |
| 4 × 3/4 | 100×20 | Rc4 | Rc3/4 | 1 3 3 | 3 6 | 8 5 |
| 4 × 1 | 100×25 | Rc4 | Rc1 | 1 3 3 | 4 4 | 8 5 |
| 4 ×11/4 | 100×32 | Rc4 | Rc11/4 | 1 3 3 | 5 3 | 8 5 |
| 4 ×11/2 | 100×40 | Rc4 | Rc11/2 | 1 3 3 | 6 0 | 8 5 |
| 4 × 2 | 100×50 | Rc4 | Rc2 | 1 3 3 | 7 3 | 8 5 |
| 4 ×21/2 | 100×65 | Rc4 | Rc21/2 | 1 3 3 | 9 1 | 8 5 |
| 4 × 3 | 100×80 | Rc4 | Rc3 | 1 3 3 | 1 0 5 | 8 5 |
| 5 × 4 | 125×100 | Rc5 | Rc4 | 1 6 1 | 1 3 3 | 9 5 |
| 6 × 4 | 150×100 | Rc6 | Rc4 | 1 8 9 | 1 3 3 | 1 0 5 |
| 6 × 5 | 150×125 | Rc6 | Rc5 | 1 8 9 | 1 6 1 | 1 0 5 |

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部 品 名 | 材 料 | 数量 | 備 考 | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|-----|------------------|------------|------|----------------------|----|--|
| 1 | 本体 | FCMB275-5 | 1 | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき | | | | | |
| 2 | シール材 | フッ素系シール材 | — | ねじ部のみフッ素系シール材を塗布 | | | | | |
| 名 称 | ZD 継手 径違いソケット 21/2 ~ 6 | | 略 号 | Z D R S | | 適合規格 | JIS B 2301 (継手基材) | | |
| | リケンNPR株式会社 | | | 制定日 | 2008年1月28日 | 承認 | 確認 | 作成 | |
| | | | | 改定日 | 2026年4月1日 | 古市 | 坂田 | 高田 | |
| 版 数 | 3 版 | | | | | | | | |

(図面番号 SSP-0019-3)