


呼び : 2

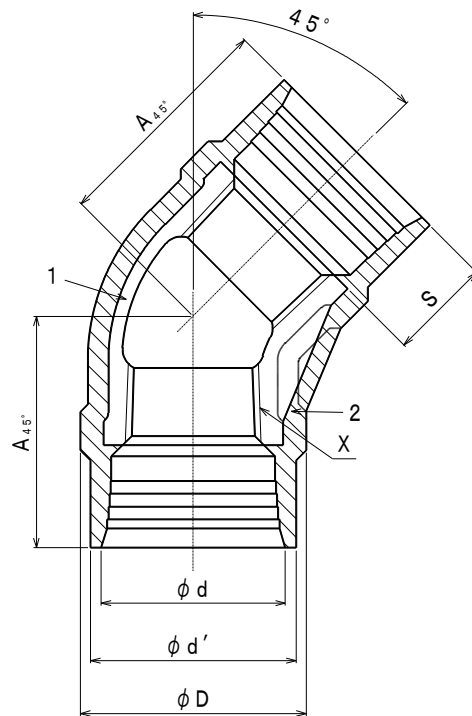

呼び : 2 1/2 以上

単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブの長さ	スリーブの入口内径	スリーブ外径	中心から端面までの距離	レンチ掛け部径
	X	S	ϕd	$\phi d'$	A45°	ϕD
2	Rc2	25	70	76	67	78
2 1/2	Rc2 1/2	26	86	92	75	100
3	Rc3	27	99	106	81	115
4	Rc4	28	124.5	132	93	143

注1) 2 1/2 以上はバンド付です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂					
1	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	10K FK継手 (外面樹脂被覆10K継手) 45°エルボ		略号	10K FK 45° L 適合規格 JIS B 2301			
リケンNPR株式会社			制定日	2013年10月28日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 : SSP-0186-2)