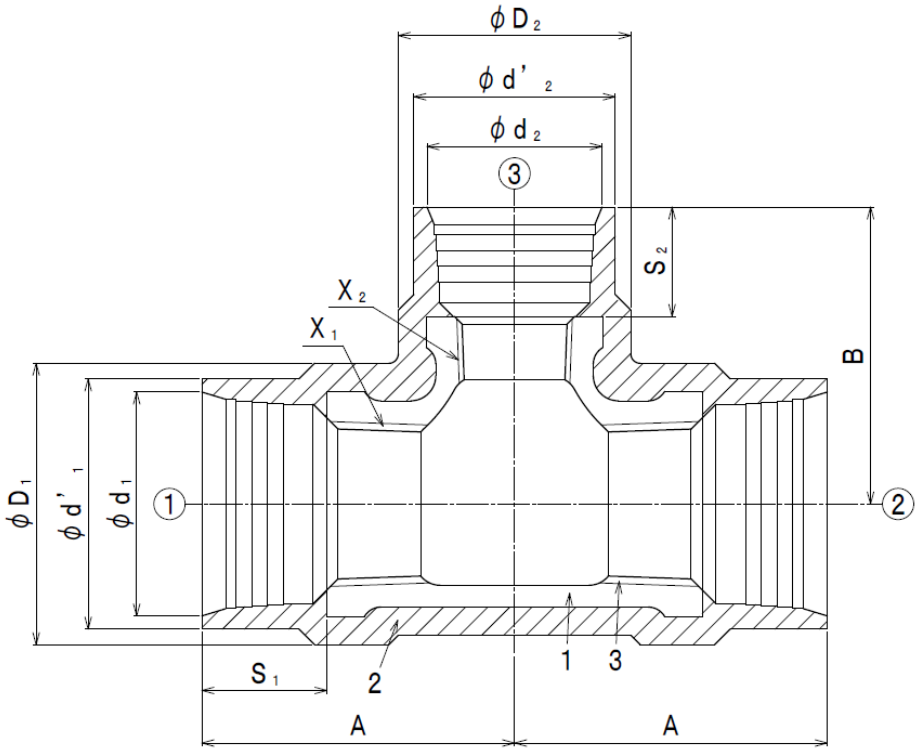

単位　mm

呼び ①×②×③ （B）	ねじ		スリーブの長さ		スリーブの入口内径		スリーブ外径		中心から端面までの距離		レンチ掛け部径	
	X_1	X_2	S_1	S_2	ϕd_1	ϕd_2	$\phi d'_1$	$\phi d'_2$	A	B	ϕD_1	ϕD_2
21/2×21/2×2	Rc21/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	86	90	100	82
3×3×2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	89	97	115	82
3×3×21/2	Rc3	Rc21/2	27	26	99	86	106	92	99	101	115	100
4×4×2	Rc4	Rc2	28	25	124.5	70	132	76	97	112	143	82
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	132	92	106	116	143	100
4×4×3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	111	118	143	115

注1)　呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①×③)
注2)　JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものとなります。
注3）記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部　品　名	材　　料	数量	備　　考
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1	
3	シール材	フッ素系シール材	−	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布

名称	１０Ｋ　ＦＫＧ　ＺＤ （外面透明樹脂被覆１０Ｋ継手） 径違いＴ　２１/２　～　４	略号	１０Ｋ ＦＫＧ　ＺＤ ＲＴ	適合規格	JIS B 2301 （継手基材）

リケンＮＰＲ株式会社	制定日	2017 年 3 月 27 日	承　認	確　認	作　成
	改定日	2026 年 4 月 1 日	古市	坂田	髙田
	版　数	3　版			

（図面番号　ＳＳＰ－２３３－３）