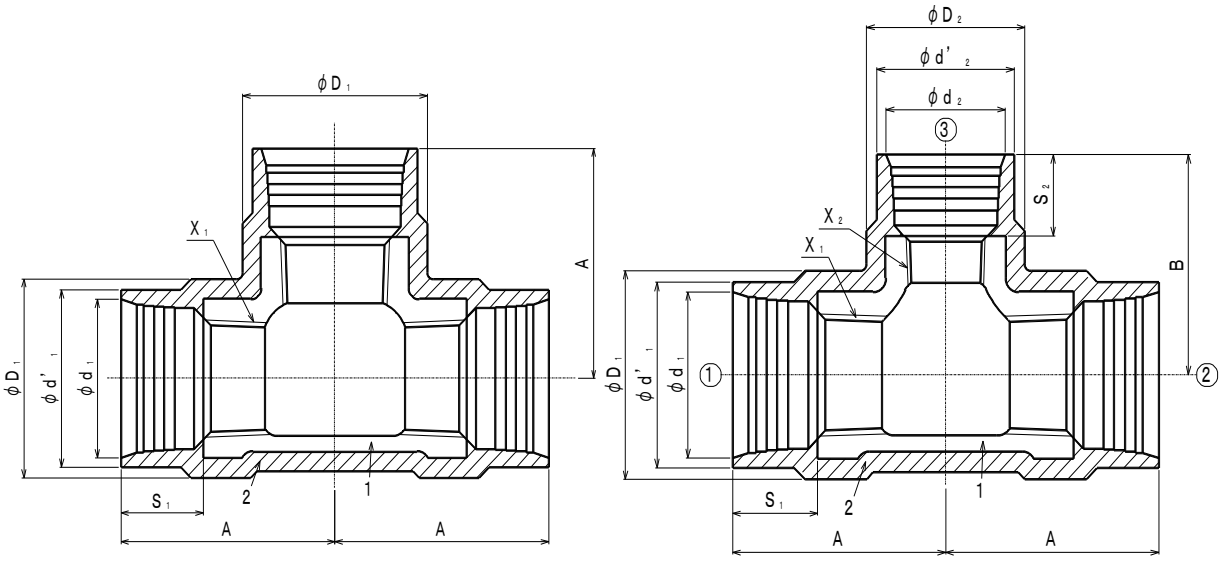


単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X_1	X_2	S_1	S_2	ϕd_1	ϕd_2	$\phi d'_1$	$\phi d'_2$	A	B	ϕD_1	ϕD_2
4	Rc4	—	28	—	124.5	—	134	—	136	—	159	—
4×4×1	Rc4	Rc1	28	24	124.5	43.5	134	50	91	117	159	62
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	134	94	113	128	159	111

注1) 径違いTの呼びは②を省略してもよい。(①×③)
注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布した製品です。
注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
2	外面被覆樹脂	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系樹脂	1	
3	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布

名称	２０Ｋ　ＦＫＧ　ＺＤ (外面透明樹脂被覆２０Ｋ継手) チーズ，径違いチーズ　４	略号	２０Ｋ ＦＫＧ　ＺＤ Ｔ，ＲＴ	適合規格	(財)日本消防設備安全センター 認定品　PJ-060号 JPF MP 004

リケンＮＰＲ株式会社	制定日	2018年10月10日	承認	確認	作成
	改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
	版数	2　版			

(図面番号　SSP-0241-2)